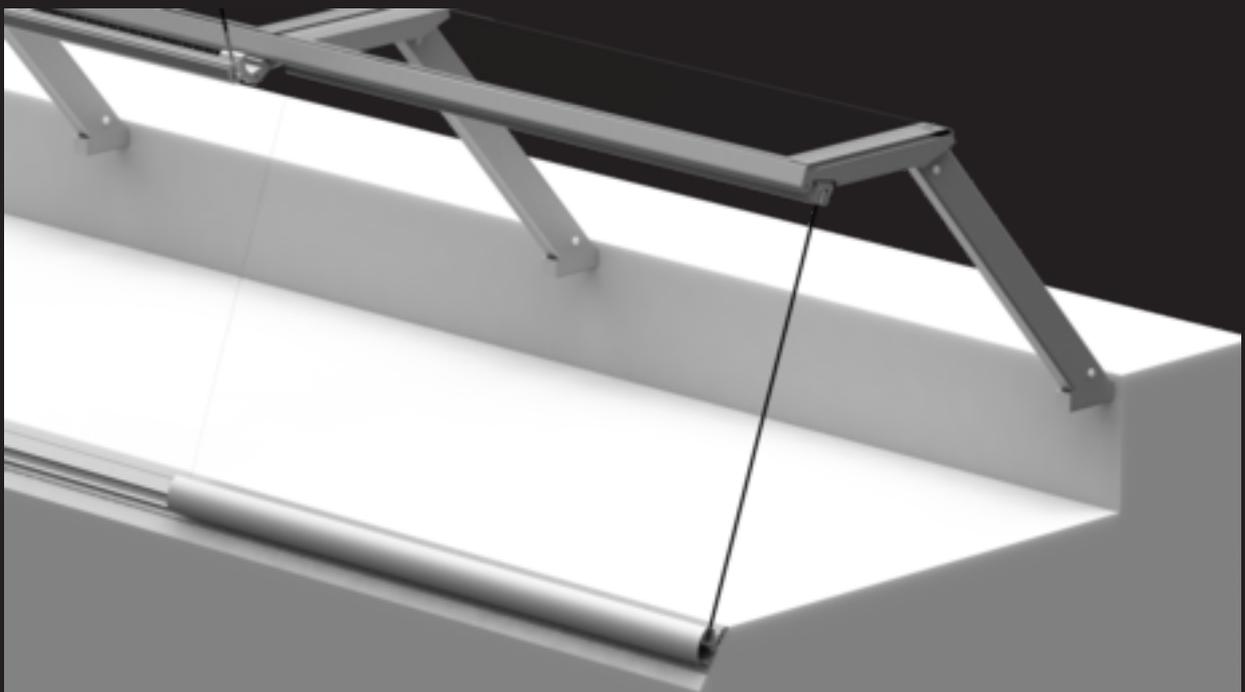



Typ 40
Serie 40

Hebebeschlag für gerades Frontglas










Planungsinformationen

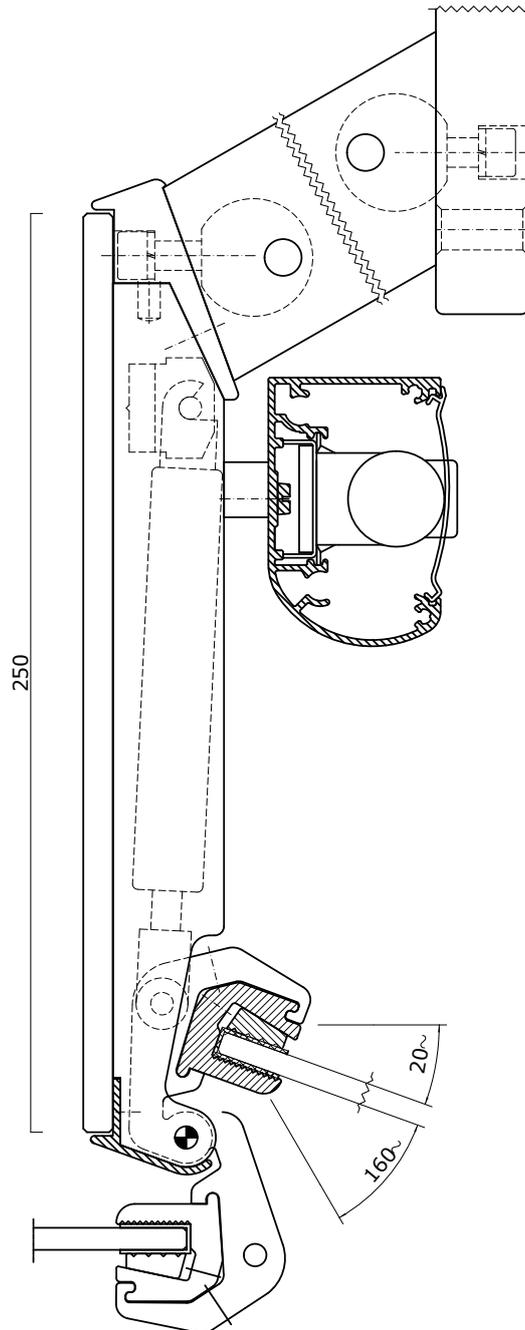- Frontglas 6 mm ESG
- Max. Stützenabstand 1600 mm
- Garantie für die Haltbarkeit der Gläser wird nicht übernommen




Typ 40
Abbildung

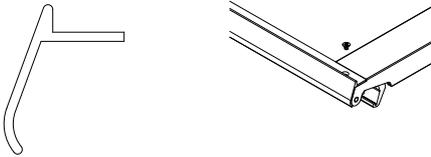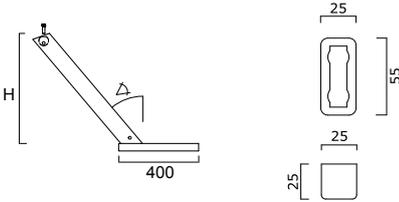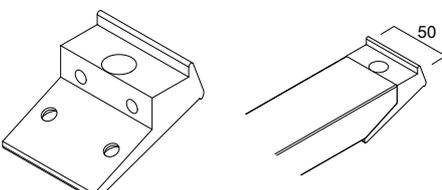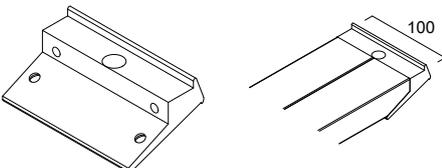Abbildung	Produkt		Bestell - Nr.
	Frontprofil	5000mm	09.052.3856.XXX
	Stütze	30° 40° 45°	09.442.8124.XXX 09.442.8126.XXX 09.442.8127.XXX
	Trägeranschlussteil	End	09.441.6590.XXX
	Trägeranschlussteil	Mitte	09.441.6591.XXX
	Träger ohne Gasfeder		09.441.6280.XXX
	Bohrschablone		09.042.0339.XXX
	Glasklemmprofil	5000mm	09.441.6340.XXX

Abbildung

Produkt

Bestell - Nr.



Gasfeder Lift-O-Mat

300 N

09.441.6712.040

400 N

09.441.6713.040

500 N



09.441.6714.040

600 N

09.441.6715.040

700 N

09.441.6716.040



Bohrvorrichtung

Senkbohrungen in Frontprofil
zur Befestigung auf Träger

08.042.0339.000