






## Rideau de protection thermique

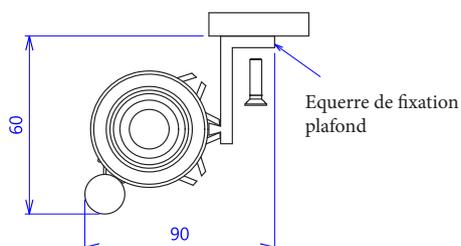

Equerre de fixation  
plafond

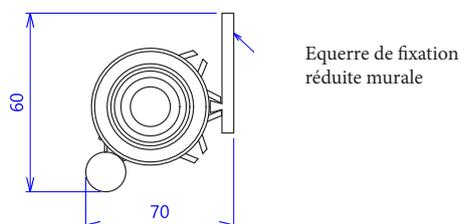

Equerre de fixation  
réduite murale

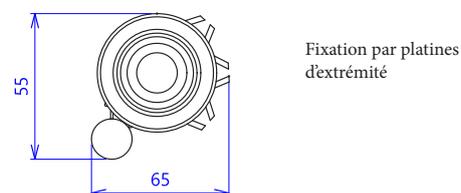


Fixation par platines  
d'extrémité

Le rideau de protection thermique Euralux est pensé pour toutes les vitrines réfrigérées, pour permettre une économie d'énergie et assurer le maintien en température des produits. Il est conseillé, tout autant, pour les fermetures de comptoirs de vitrine, les self-services, les vitrines murales droites ou inclinées que pour les bacs surgelés.


Le rideau de protection thermique manuel est composé d'une toile aluminisée réfléchissante et micro aérée, classée M1, qui s'enroule sur un tube de diamètre 25mm par l'intermédiaire d'un mécanisme ressort. Le rideau est protégé dans un receptacle en aluminium anodisé de 50mm de diamètre.

Un modèle sans coffre est également disponible sur demande. L'ensemble présente un encombrement réduit qui lui permet de s'intégrer directement à l'intérieur des meubles réfrigérés.


Suivant le type de pose, la toile peut descendre sur l'avant ou l'arrière du rideau.

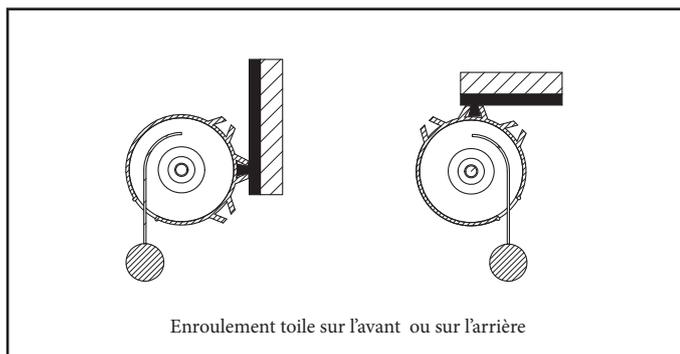

Modèle sans coffre sur demande




## Rideau de protection thermique

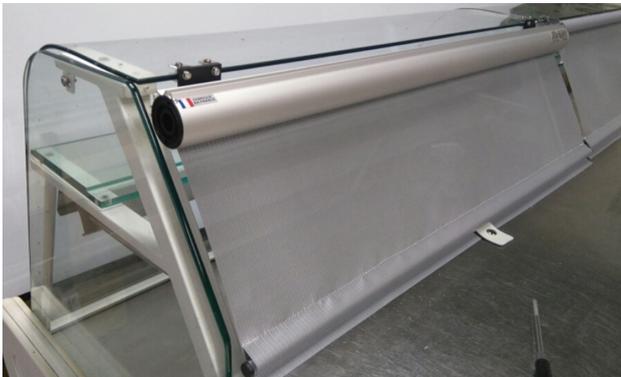

Fixation par pinces sur tablettes (2)



Fixation entre montants (3)

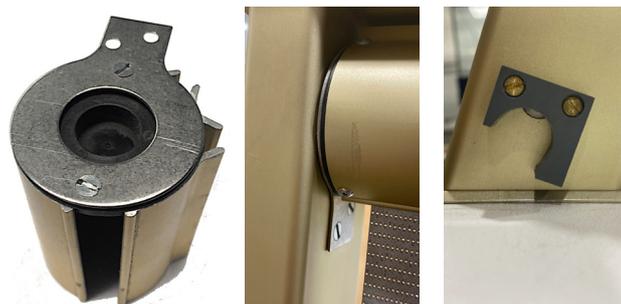

Platine de fixation entre montants (4)


Goussets bas (5)



RIDEAU THERMIQUE 03/02/2023

La fixation du rideau sur la partie haute de la vitrine peut se faire de plusieurs manières :

- Fixation par équerres à positionner sur les 3 rainures longitudinales du réceptacle, en applique, plafond ou à l'horizontal (1)

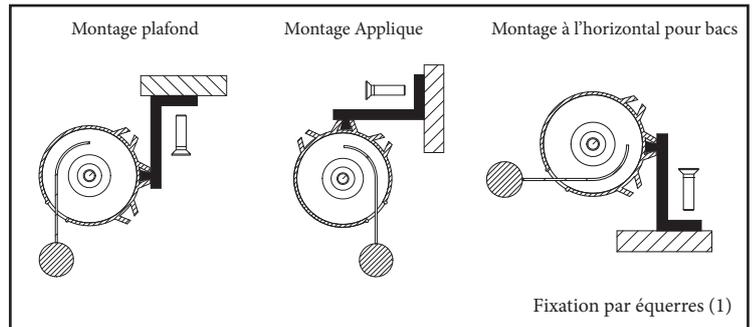

- Fixation par pinces sur tablette (2)


- Fixation par l'extrémité du tube entre montants ou joues par des platines de fixations latérales, option à préciser à la commande (3 et 4)

**En partie basse :**

- Le maintien du rideau déroulé est assuré par une languette munie d'un bouton pression et d'un oeillet pour la prehension (autres fixations sur demande)

- Nous proposons des goussets de blocages de la barre inférieure du rideau pour le maintenir en position fermé, en option (5).

L'alignement d'un rideau avec d'autres rideaux voisins se fait automatiquement en plaçant une équerre à cheval sur ces derniers, d'où la suppression d'un support sur deux par jonction.

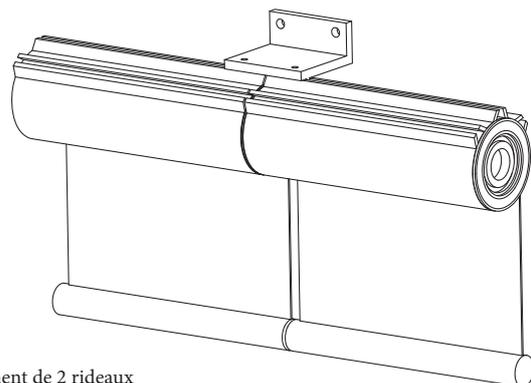

Alignement de 2 rideaux