




CUBE 4

Série 700 (Cube)


SYSTEMES RELEVANT ET OUVRANT

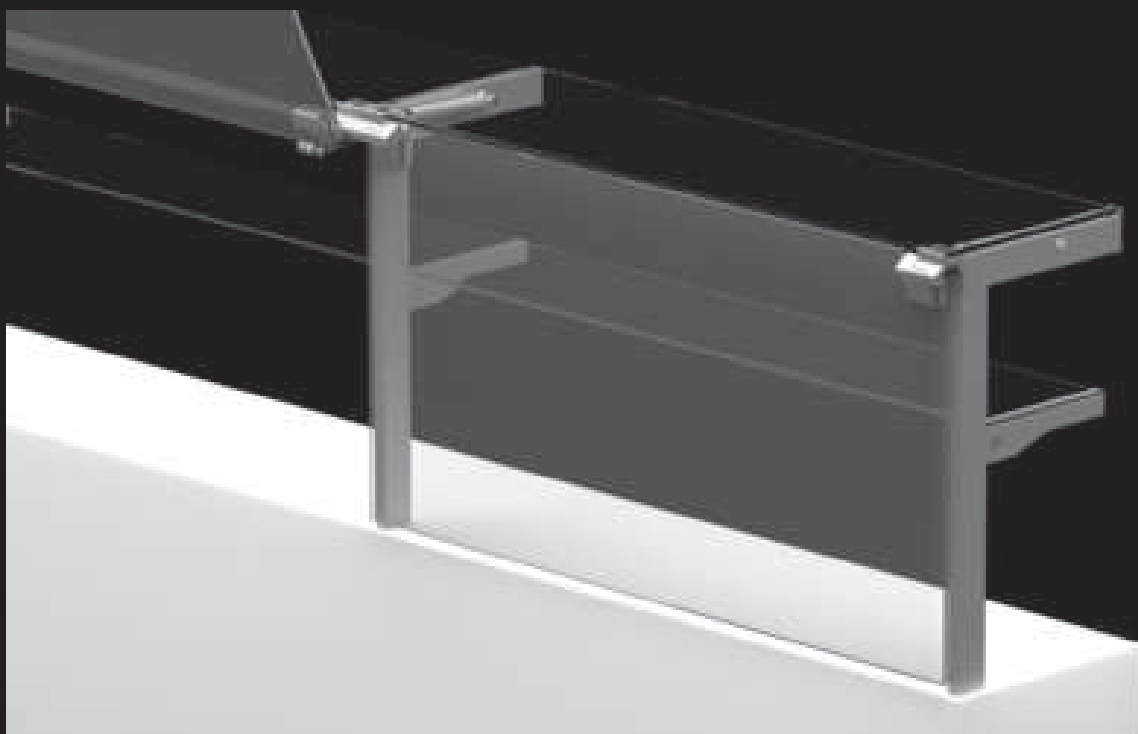




Caractéristiques :


- Système relevant coté client et /ou coté service
- Système ouvrant à la française côté client et /ou côté service
- Grande stabilité pour verres de grandes dimensions (1800mm max)
- Accès généreux pour le service et le nettoyage, Grand angle d'ouverture (jusqu'à 160°)
- Libre position des montants (avant, milieu ou arrière)
- Descente de la glace ralentie lors de la fermeture
- Réflecteurs LED en option
- Supports intermédiaires en option
- Vitrine à façades planes ou en segments de cercle

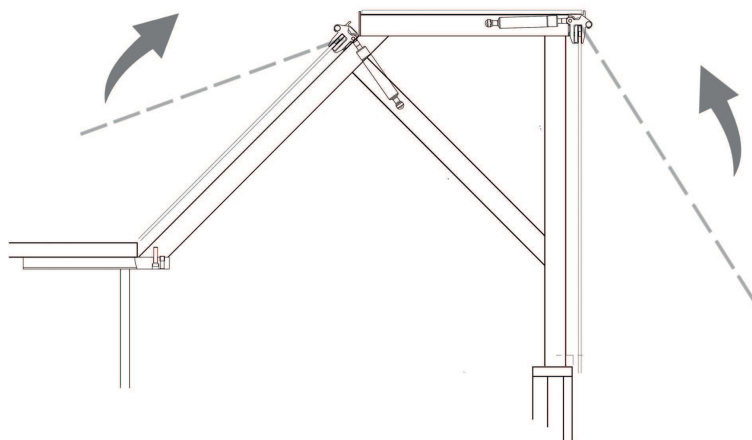


Système ouvrant coté client et coté service

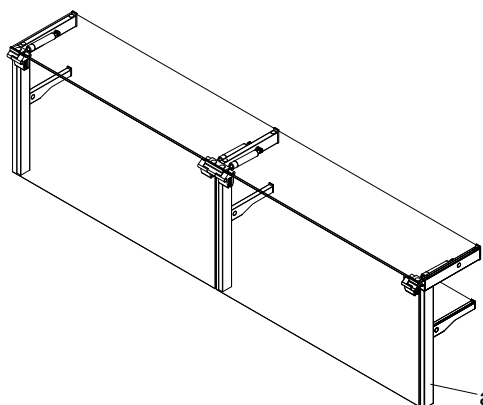


a) Montant avant

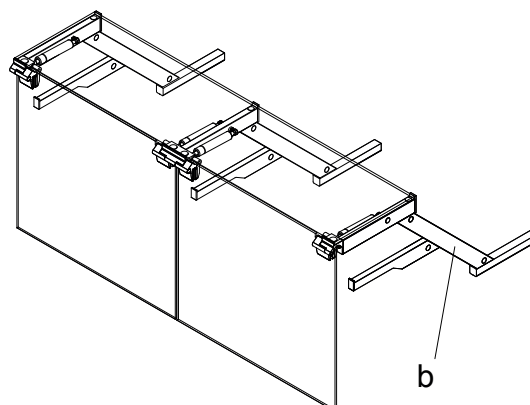

b) Montant arrière

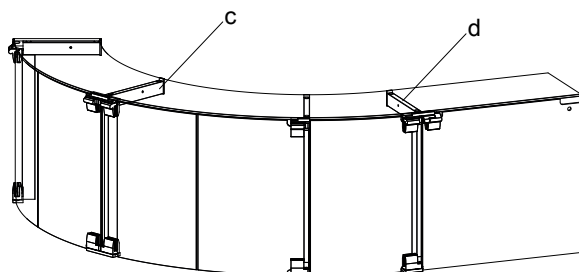

c) Ouvrant à la française

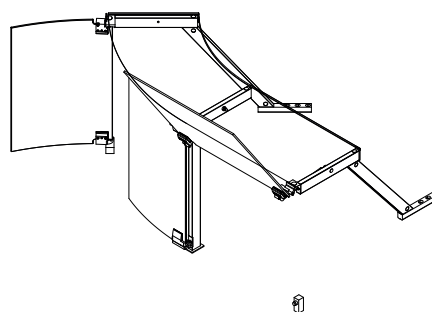



d) Système de montants avant et arrière



Informations techniques :


- Verre de façade trempé de 6 mm
- Tablette verre de service de 6 ou 8 mm
- Hauteur maximale de 700 mm
- Longueur maximale de 1800 mm
- Tablette de service trempée 8mm, profondeur max.500mm
- Ouverture à 160°
- Système relevant par pistons
- Système ouvrant avec amortisseur en option
- Positions des montants libres (avant, milieu ou arrière)
- Assemblage individuel sur le comptoir
- Ouvrant à porte plane ou bombée
- Support intermédiaire réglable en hauteur

Angle d'ouverture : 160°

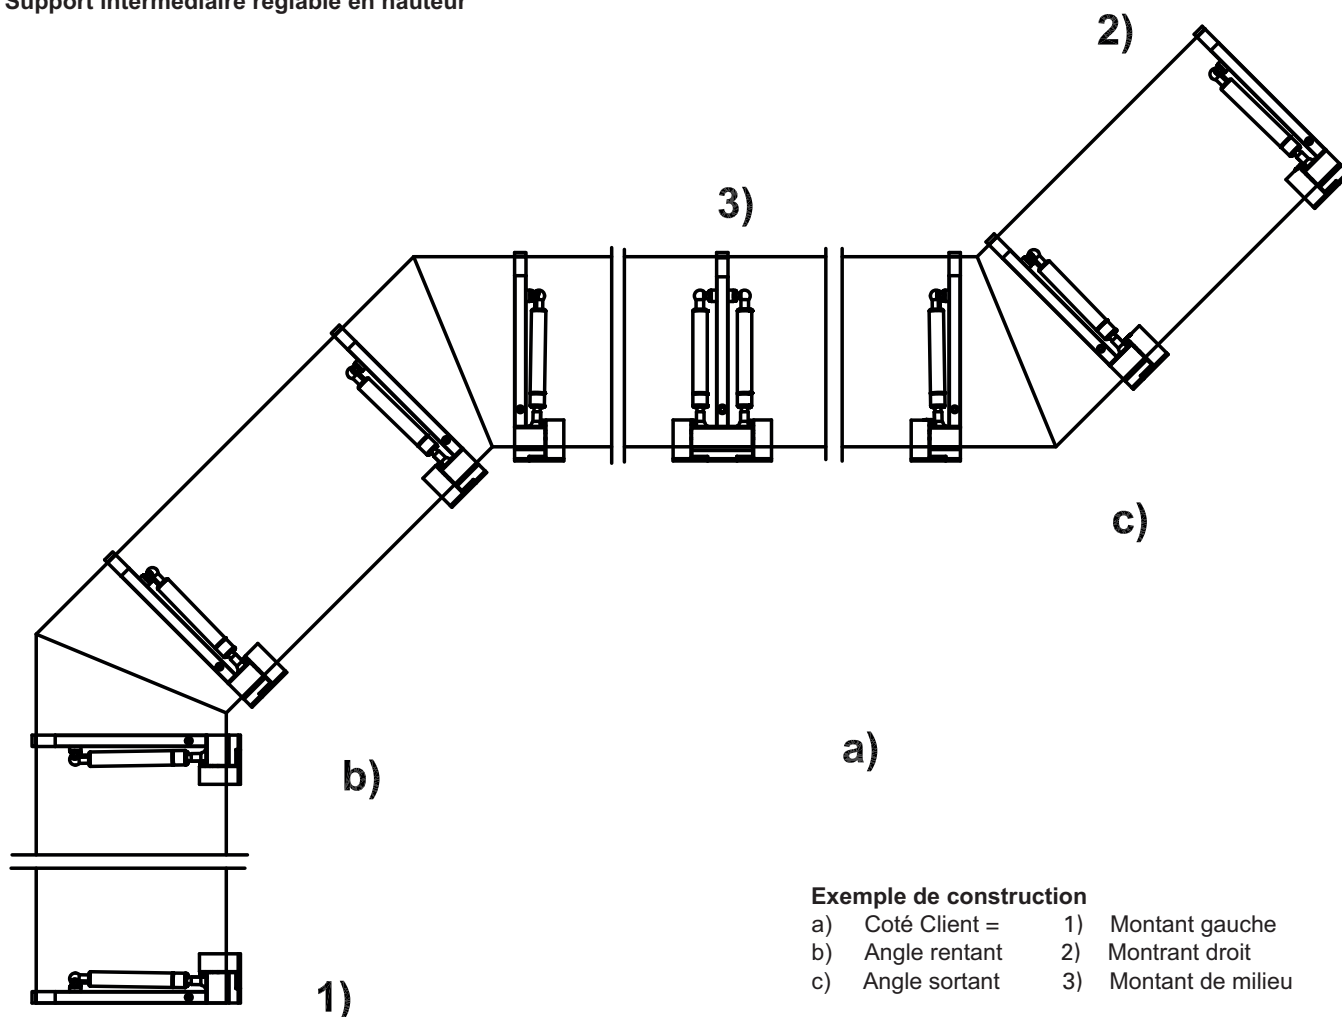
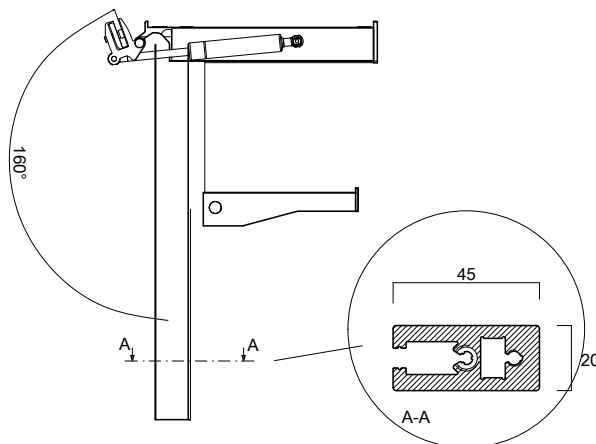


Exemple de construction



- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) Coté Client = | 1) Montant gauche |
| b) Angle rentrant | 2) Montrant droit |
| c) Angle sortant | 3) Montant de milieu |

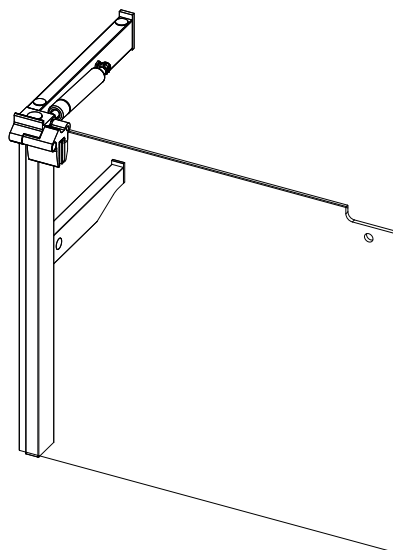


Système relevant

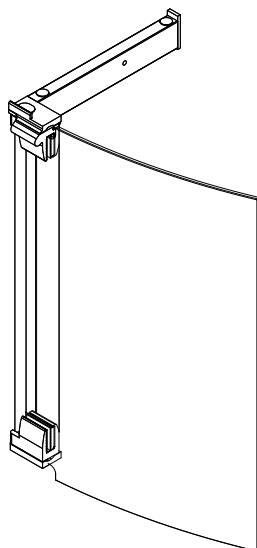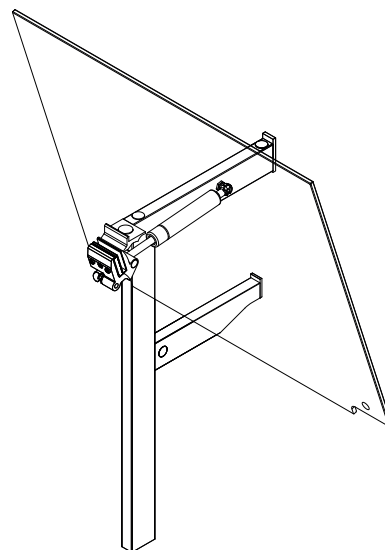


Système ouvrant

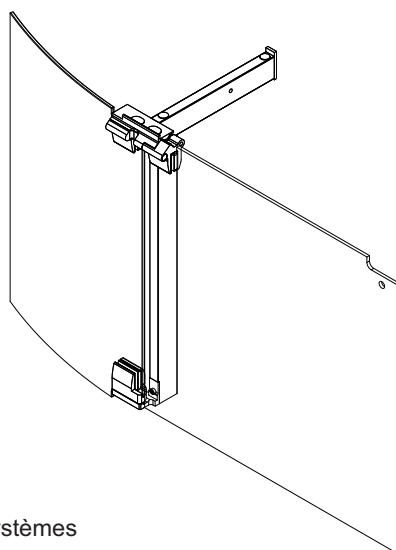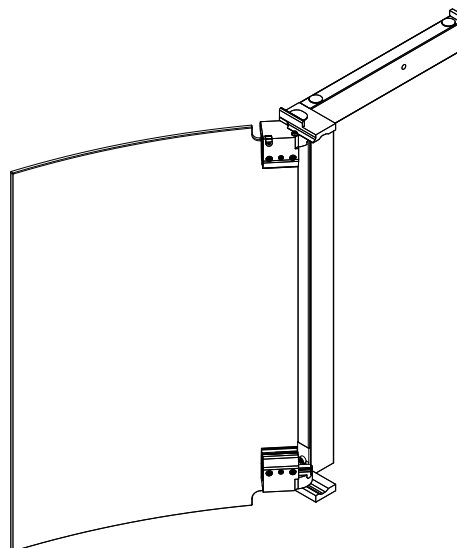

Combinaison des 2 systèmes

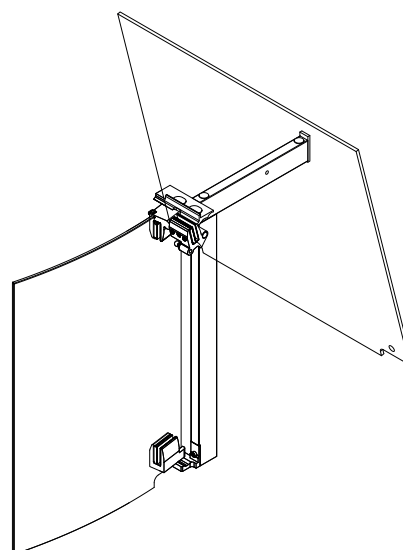

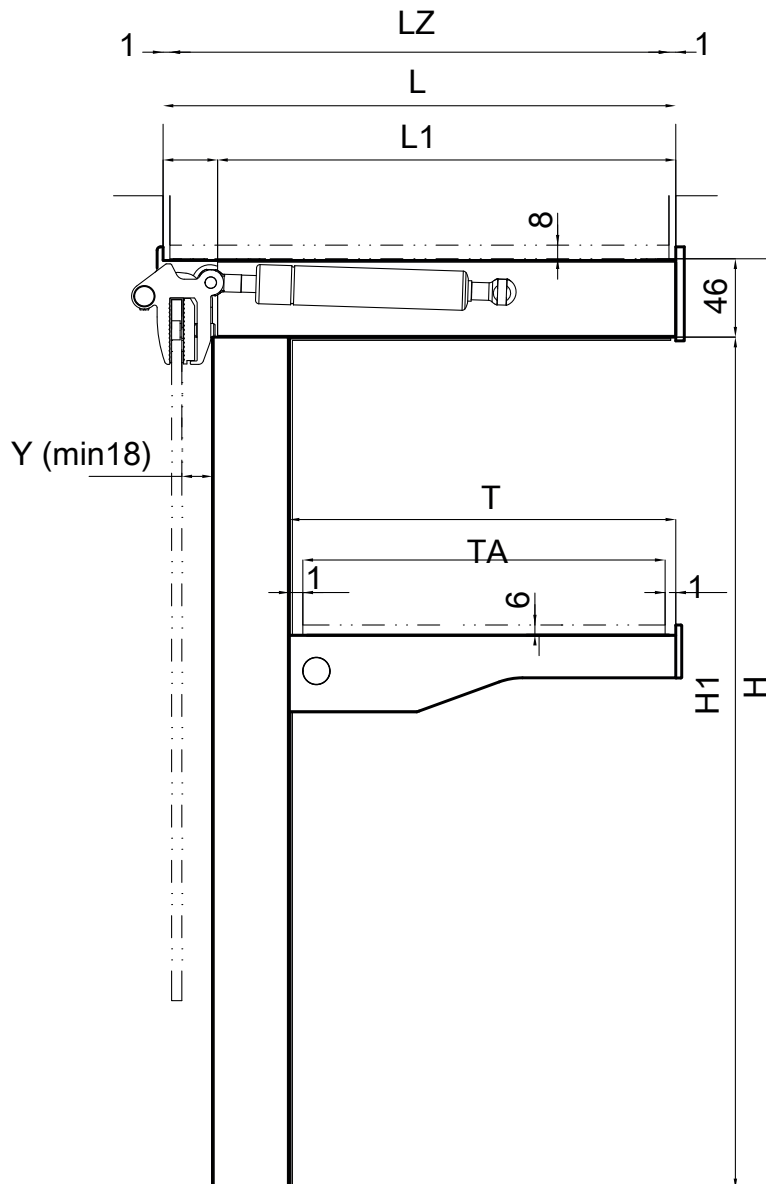

- LZ** = Longueur de la tablette
L = Longueur du support
L1 = Longueur du profil
H = Hauteur sous la tablette
H1 = Hauteur sous support haut
TA = Profondeur de la tablette intermédiaire
T = Profondeur du support intermédiaire

PISTONS / Puissance des pistons pour les dimensions de verre standard (calcul de la puissance sans profil poignée)
suivant dimensions du verre de façade trempé 6 mm

H (mm)	L (mm)				
	850	1000	1250	1500	1800
400	2x 400	2x 400	2x 400	2x 500	2x 500
450	2x 500	2x 500	2x 500	2x 500	2x 600
500	2x 500	2x 600	2x 600	2x 600	2x 800









EURALUX

VIELER FRANCE

VIELER

SCHEMA DE PRINCIPE DE PERCEMENTS DES GLACES

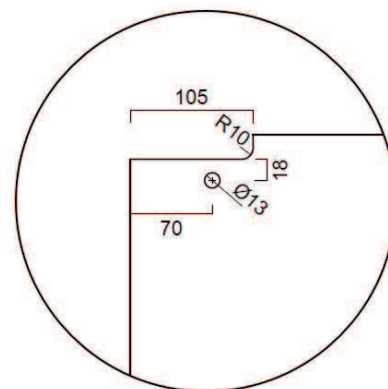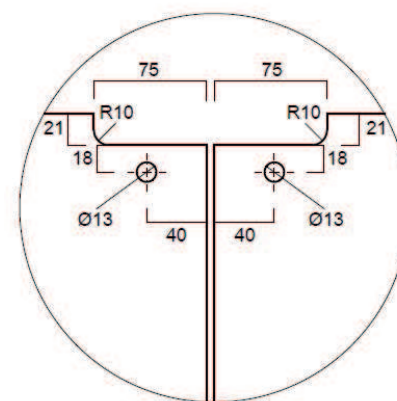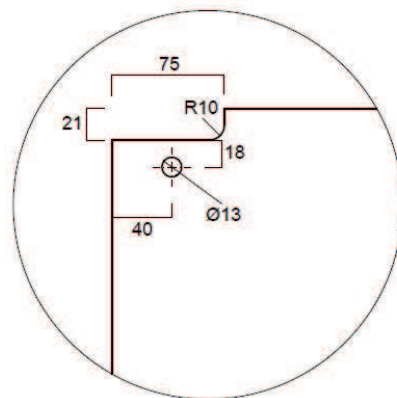
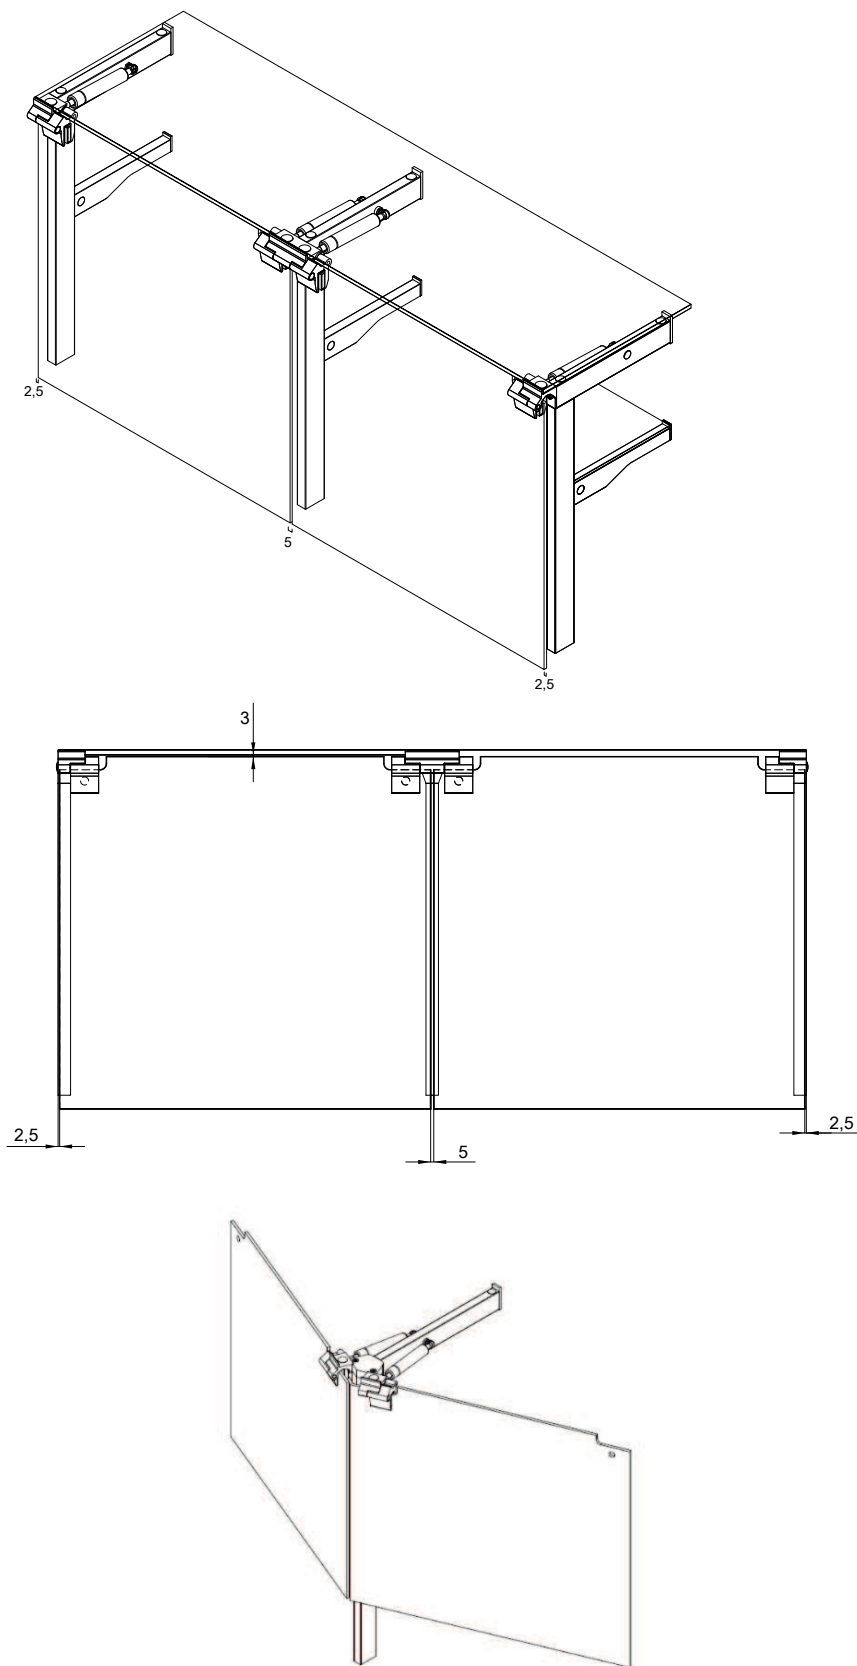




Montant avec support haut
pour glace droite
Dimension standard :
- des montants 700 mm
- des supports 500 mm

Gauche **07.447.4001.XX**



Préciser les dimensions lors de la
commande



Montant avec support haut
pour glace droite
Dimension standard :
- des montants 700 mm
- des supports 500 mm

Droite **07.447.4002.XX**


Préciser les dimensions lors de la
commande



Montant avec support haut
pour glace droite
Dimension standard :
- des montants 700 mm
- des supports 500 mm

Milieu **07.447.4003.XX**


Préciser les dimensions lors de la
commande



Support haut

Gauche **07.447.4301.XX**


Préciser les dimensions lors
de la commande



Support haut

Droite **07.447.4302.XX**



Préciser les dimensions lors
de la commande



Support haut

Milieu **07.447.4303.XX**

Préciser les dimensions lors
de la commande



















Montant ouvrant sur pivot
pour glace droite ou bombée

Gauche **07.447.4007.XX**

Compléter machoire pivot avec :
Cale complète pour glace droite
ou
Cale complète pour glace bombée




		Montant ouvrant sur pivot pour glace droite ou bombée	Droite	07.447.4008.XX
		Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée		07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Montant ouvrant sur pivot pour glace droite ou bombée	Milieu	07.447.4009.XX
		Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée		07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Combinaison pour système relevant et ouvrant sur pivot pour glace droite ou bombée	Gauche	07.447.4005.XX
		Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée		07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Combinaison pour système relevant et ouvrant sur pivot pour glace droite ou bombée	Droite	07.447.4006.XX
		Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée		07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Montant relevant pour angle sortant à 45°	Milieu	07.447.40XX.XX
		Montant arrière avec support système relevant (support intermédiaire en option)	Gauche	07.447.4041.XX
		Montant arrière avec support système relevant (support intermédiaire en option)	Droite	07.447.4042.XX
		Montant arrière avec support système relevant (support intermédiaire en option)	Milieu	07.447.4043.XXX




Support pour montant arrière
Préciser longueur lors de la commande

Gauche **07.447.4341.XX**





Support pour montant arrière
Préciser longueur lors de la commande

Droite **07.447.4342.XX**



Support pour montant arrière
Préciser longueur lors de la commande

Milieu **07.447.4343.XX**





Montant arrière avec support
Système ouvrant sur pivot
Pour glace bombée ou plane

Compléter machoire pivot avec :
Cale complète pour glace droite
ou
Cale complète pour glace bombée

Gauche **07.447.4057.XX**

07.447.4430.00

07.447.4431.00





Montant arrière avec support
Système ouvrant sur pivot
Pour glace bombée ou plane

Compléter machoire pivot avec :
Cale complète pour glace droite
ou
Cale complète pour glace bombée

Droite **07.447.4058.XX**

07.447.4430.00

07.447.4431.00




Montant arrière avec support
Système ouvrant sur pivot
Pour glace bombée ou plane

Compléter machoire pivot avec :
Cale complète pour glace droite
ou
Cale complète pour glace bombée

Milieu **07.447.4059.XX**

07.447.4430.00

07.447.4431.00


















Support montant arrière
Système ouvrant
Préciser longueur lors de la commande
Compléter machoire pivot avec :
Cale complète pour glace droite
ou
Cale complète pour glace bombée

Gauche **07.447.4357.XX**

07.447.4430.00

07.447.4431.00




		Support montant arrière Système ouvrant Préciser longueur lors de la commande Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée	Droite	07.447.4358.XX 07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Support montant arrière Système ouvrant Préciser longueur lors de la commande Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée	Milieu	07.447.4359.XX 07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Combinaison système relevant et ouvrant sur pivot Pour glace bombée ou plane Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée	Gauche	07.447.4055.XX 07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Combinaison système relevant et ouvrant sur pivot Pour glace bombée ou plane Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée	Milieu	07.447.4056.XX 07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Support pour montant arrière Système combiné relevant et ouvrant Préciser longueur à la commande Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée	Gauche	07.447.4355.XX 07.447.4430.00 07.447.4431.00
		Support pour montant arrière Système combiné relevant et ouvrant Préciser longueur à la commande Compléter machoire pivot avec : Cale complète pour glace droite ou Cale complète pour glace bombée	Droite	07.447.4356.XX 07.447.4430.00 07.447.4431.00
			Montant fixe arrière milieu ou avant Préciser les dimensions à la commande	07.847.3464.XX



EURALUX


VIELER FRANCE

VIELER




Support intermédiaire
Préciser longueur lors de la commande

	07.447.4330.XX
250mm	07.250.4330.XX
300mm	07.300.4330.XX
350mm	07.350.4330.XX
400mm	07.400.4330.XX
450mm	07.450.4330.XX
500mm	07.500.4330.XX




Support intermédiaire pour montant arrière incliné
Préciser la longueur de la tablette et l'inclinaison du montant lors de la commande

07.447.4331.XX



Piston Lift-O-Mat


100 N	07.044.3218.51
200 N	07.044.3294.51
250 N	07.044.3295.51
300 N	07.044.3267.51
400 N	07.044.3268.51
500 N	07.044.3269.51
600 N	07.044.3270.51
700 N	07.044.3271.51
800 N	07.044.3296.51
900 N	07.044.3689.51
1000 N	07.044.3690.51
1100 N	07.044.3691.51
1200 N	07.044.3692.51



Carter pour piston

Pour glace droite **07.446.6008.XX**


Pour les glaces bombées :
angle extérieur / sortant **07.446.6008.XX**
angle intérieur / rentrant **07.446.6009.XX**



Profil de poignée complet

5000mm



07.447.5300.XX



Profil de montant

5000mm

07.052.3464.XX




Profil de recouvrement

5000mm 07.052.8184.XX





Profil silicone
pour fixation profil de recouvrement
07.052.8184.XX

5000mm 07.054.0555.84





Profil plastique pour clipsage
Profil silicone
RAL 7035

07.054.0554.84



Pièce de fixation avec rotule
Fixation par le dessous

07.044.4742.70



Pièce de fixation avec platine et tige filetée
Fixation par le dessous

07.447.4324.70



VIS TCHC 8 x 90
Pour fixation par le dessous par taraudage profil

07.038.0540.70



VIS TCHC 8 x 60
Pour fixation support haut

07.038.0537.70



VIS D'INDEXAGE
Pour fixation support haut


07.040.0534.70

PASTILLE NOIRE

07.045.1490.86

PASTILLE BLANCHE

07.045.1490.80




EMBOUT avec vis visible

07.447.4327.XX

EMBOUT vis invisible

07.847.4327.XX




Contre platine avec vis pour support intermédiaire

07.847.3468.70

Contre platine avec vis pour support haut

07.844.0922.43



Amortisseur
A fixer sur le montant

07.447.4300.XX