



Portes étanches double-vitrage pour armoire réfrigérée

1/1




Description technique :

Système ouvrant sur charnières
Verre avec cadre sérigraphié
Chant en aluminium brossé
(autre RAL sur demande)
Joint magnétique intérieur
Epaisseur porte 35mm
Largeur sérigraphie 75mm

Températures : de +4°C à +15°C
Pour autres températures, sur demande :
0°C à - 25°C

Verre double-vitrage 4-24-4 :
Verre extérieur 4mm trempé clair sérigraphié
24mm argon
Verre intérieur antibuée de 4mm
Autres verres, triple-vitrage sur demande

Verre extérieur suivant 3 possibilités :
Verre clair (en base)
Verre teinté (en option)
Verre antireflet (en option)

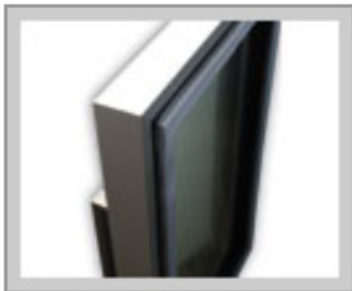

Sur demande :

Porte pour froid négatif jusqu'à - 25°C
Serrure
Chant alu RAL au choix
Différents modèles de poignées possibles
Bandeaux verticaux LED avec programmateur,
contrôle à distance pour choix des couleurs et
intensité



Poignée n°1



Poignée n°2



Poignée n°3



Poignée n°4



Poignée n°5