



## Portes double-vitrage étanches en applique pour armoire réfrigérée

1/1



Système ouvrant sur charnières  
avec ou sans cadre dormant  
Verre avec cadre sérigraphié (couleur au choix)  
Chant en aluminium brossé  
(autre RAL sur demande)  
Joint magnétique intérieur  
Épaisseur porte 35mm  
Largeur sérigraphie 75mm

Températures : de +4°C à +15°C  
Pour autres températures, sur demande :  
0°C à - 25°C

Verre double-vitrage 4-24-4 :  
Verre extérieur 4mm trempé clair sérigraphié  
24mm argon  
Verre intérieur antibuée de 4mm  
Autres verres, triple-vitrage sur demande


Verre extérieur suivant 3 possibilités :  
Verre clair (en base)  
Verre teinté (en option)  
Verre antireflet (en option)

### Sur demande :



Porte pour froid négatif jusqu'à - 25°C  
Serrure  
Chant alu RAL au choix  
Différents modèles de poignées possibles  
Bandeaux verticaux LED avec programmeur,  
contrôle à distance pour choix des couleurs  
et intensité



Porte sans cadre dormant

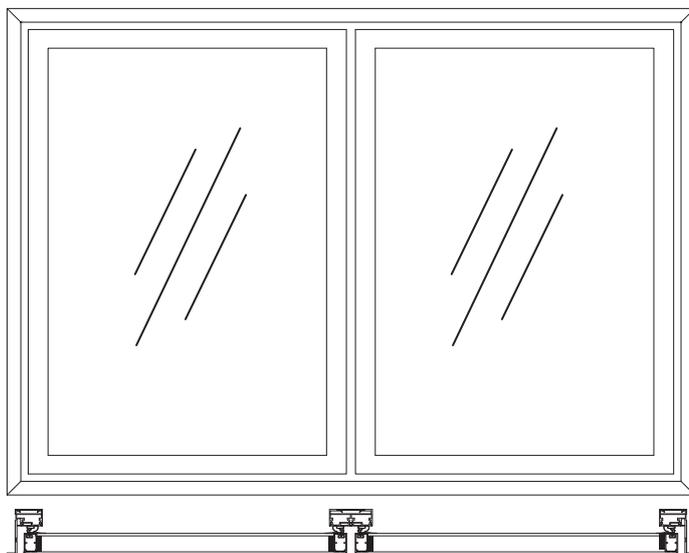

Porte avec cadre dormant

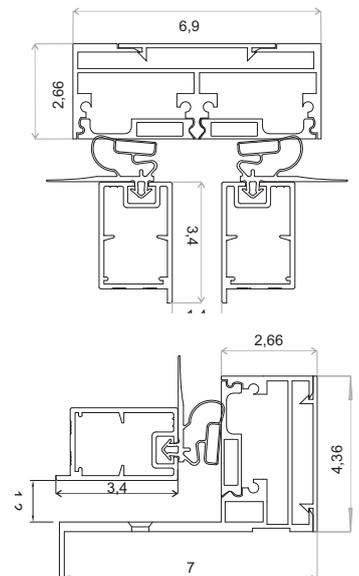

Profils cadre dormant

Porte étanche pour armoires réfrigérées -30/06/20

