




REFLECTEUR LED 50

LED 50 Réflecteur

5000mm


052.3099.XX



LED 50, Profil de serrage PVC
pour maintien des étiquettes

2500mm


054.0565.86.2500

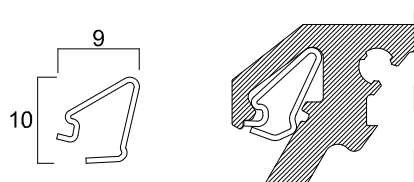

LED 50, Profil de recouvrement
acrylique translucide

2500mm


054.0531.87.2500



LED 35/50 Profil méplat pour
fixation ruban LED (avec clips
045.1471.80


3000mm

050.0130.11E



LED 50 Embout

443.3902.XX




LED 50, Embout avec vis moletée

droite
gauche


443.3904.XX

443.3905.XX

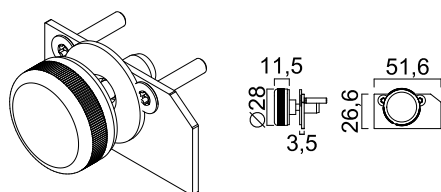

LED 35/50, Clips pour LED Power-Stick S/T

045.1470.80






REFLECTEUR LED 50


LED 35/50, Clip pour ruban LED, Power-Stick T

045.1471.80



LED 35/50, Butée d'arrêt pour LED-Sticks


443.3900.00



LED 35/50, Fixation pour montage entre support



Kit de 2 p.

443.3380.00



LED 35/50, Equerre réglable



443.3373.70



LED Basic-Tape 2 Ruban LED
600 LED, 40W
avec câble d'alimentation 2,5m cw
= blanc froid
ww = blanc chaud

5000mm CW
5000mm WW


202.024.802.01
202.024.802.02



LED Power-Stick T
Température de couleur extra
chaud
(2700K environ)
200 mm = 4 W
300 mm = 6 W

200mm
300mm

202.023.901.04
202.023.902.04




Connexion LED Power-Stick T

30mm
300mm
700mm
1000mm
2000mm

215.270.600.22
215.270.603.02
215.270.607.02
215.270.610.12
215.270.620.12




LED 35 PROFILS REFLECTEURS 3910 avec plexi de protection

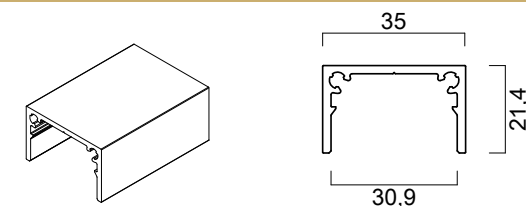


Profil réflecteur 3910 LED 35 (35 x 21,4) 5000 mm **07.052.3910.XX**

pour rouleau LED
pour barrette LED Power-Stick S (1 ligne de LED)
pour barrette LED Power-Stick T / TF (2 lignes de LED)




Porte étiquette pour 3910 LED 35 70 mm **07.443.3368.XX**
5000 mm **07.052.3911.XX**





LED 50, Profil de recouvrement 2500mm **054.0531.87.2500**
acrylique translucide

Embout pour 3910 LED 35 **07.443.3369.XX**





Embout pour 3910 avec vis moletée **07.443.3384.XX**

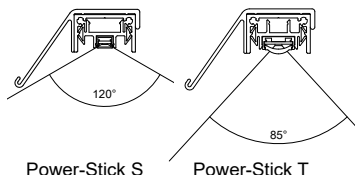

Pour barrettes LED


(Barrettes simples Power-Stick S ou barrettes doubles Power-Stick T)

Clips pour 3910 LED 35 réversible **07.045.1470.80**
pour barrette simple LED Power-Stick S ou
pour barrette double Power-Stick T / TF



Pour rouleau LED (1 à 2 lignes)

Profil cale LED 35 5000 mm **07.052.3912.00**
Longueur 5000mm
pour rouleau LED (1 à 2 lignes)



Avec plexi de protection pour rouleau LED ou barrettes LED

(Barrettes simples Power-Stick S ou barrettes doubles Power-Stick T)

Profil réflecteur encastrable 34 mm 2950 mm **615.000.315.61H**

5 x 2950 mm **615.000.315.61**
Pour rouleau LED
ou barrette simple ligne Power-Stick S - clips fourni avec barrettes
ou barrette double ligne Power-Stick T - clips Twin-Stick 2 à rajouter

Plexi de protection 25mm

- transparent - RL 6m RI 6m **203.012.811.54**

- semi-dépoli - RL 6m RI 6m **203.012.801.54**


- fortement dépoli - RL 6m RI 6m **203.012.803.54**

Clips de montage LED Twin - Stick 2 **202.040.107.14**

Platine sur demande



PROFILS REFLECTEURS 3100 avec plexi de protection



Profil Réflecteur 3100
Pour 2 lignes de LED Power Stick S
Dimension 5000 x 34 x 31

07.052.3100.XX



Embout Réflecteur 3100
Dimension 34 x 31 mm

07.443.2901.XX



LED 50, Profil de recouvrement
acrylique translicide

2500mm

054.0531.87.2500



Pour 2 lignes de barrettes LED (Barrettes simples Power - Stick S)

Clip de fixation réflecteur 3100
pour réglette LED Power Stick S
Dimension 30 x 26 mm

07.845.3100.80

Clip de fixation réflecteur 3100
avec vis de blocage


07.845.3100.80S



Avec plexi de protection pour rouleau LED ou barrettes LED
(Barrettes simples Power-Stick S ou doubles Power-Stick T)

Profil réflecteur encastrable 34 m **2950mm** **615.000.315.61H**
5 x 2950mm **615.000.315.61**

Pour rouleau LED
ou barrette simple ligne Power-Stick S - clips fourni avec barrettes
ou barrette double ligne Power-Stick T - clips Twin-Stick 2 à rajouter



Plexi de protection 25mm transparent - RL 6m **203.012.811.54**

Plexi de protection 25mm semi-dépoli - RL 6m **203.012.801.54**

Plexi de protection 25mm dépoli - RL 6m **203.012.803.54**



Clip de montage LED Twin - Stick 2
Pour barrette double ligne Power - Stick T

202.040.107.14


Contre-platine 20x8 avec vis 4x16

07.843.2008.00



PROFILS REFLECTEURS 3430 et 3437 pour barrettes LED PROFILS REFLECTEURS PIPE avec plexi de protection


Profil réflecteur 3430 pour 1 à 3 lignes de barrettes LED (Barrettes simples Power-Stick S)



Profil réflecteur 60 x 20
LED 60
Pour LED Power-Stick S HERA


5000mm

07.052.3430.XX

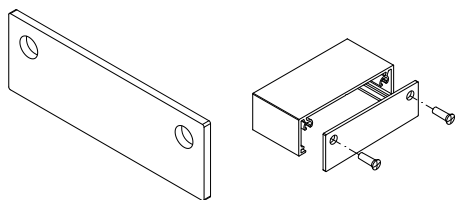

Embout profil réflecteur 60 x 20
LED 60


07.443.2793.XX

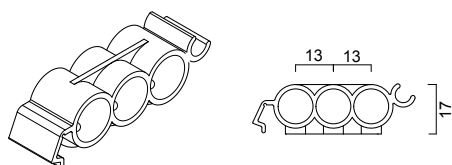

Clip
LED 60
Pour LED Power-Stick S HERA

07.045.1411.87


Profil réflecteur 3437 pour 1 ligne de barrettes LED (Barrettes simples Power - Stick S)



Profil réflecteur 23 x 22
LED 23
Pour LED Power-Stick S HERA

5000mm


07.052.3437.XX



Clip
LED 23
Pour LED Power-Stick S HERA

07.045.1413.87

Profil réflecteurs PIPE avec plexi de protection

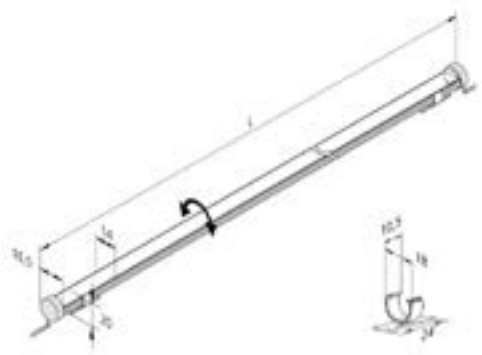

Profil orientable à 180°

Profil tube Pipe	2950mm	Argent	615.000.319.51H
	2950mm	Noir	615.000.319.53H
Recouvrement plexi tube Pipe	2950mm		615.000.333.03H

Embout 213.041.120.07

Attache Lyre (plastique transparent)

- pour pose en applique	213.010.101.51
- magnétique	213.010.101.52
- pour pose encastrée avec contreplatine	213.010.101.52S

Contreplatine spéciale sur demande


Rouleau LED : 20, 40, 80W
dim. 5000mm

nous consulter



PROFILS REFLECTEURS 15 x 13 - 15 x 8 et 25 x 25 avec plexi de protection

Profil réflecteur 15 x 13 pour rouleau LED ou pour barrettes LED (Barrettes simples Power-Stick S)

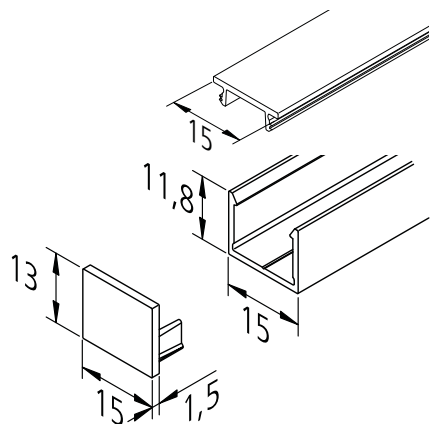

Profil réflecteur 15 x 13	2950mm	Argent	615.000.316.61H
	2950mm	Noir	615.000.316.63H

Pour rouleau LED ou barrettes Power-Stick S

Profil réflecteurs 15 x 13	5 x 2950mm	Argent	615.000.316.61
	5 x 2950mm	Noir	615.000.316

Pour rouleau LED ou barrettes Power-Stick S

Plexi de protection 15mm semi-dépoli	RL 6m	203.012.806.54
---	--------------	-----------------------


Plexi de protection 15mm fortement dépoli	RL 6m	203.012.805.54
--	--------------	-----------------------

Embouts profil 15 x 13	Argent	615.000.310.21
	Noir	615.000.310.23

sachet de 2 embouts

Clips de montage profil 15 x 13	202.040.107.15
pour barrette Power-Stick S	

Profil réflecteur 15 x 8mm

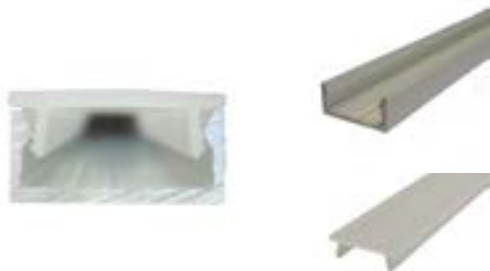

Profil réflecteur 15x8 (argent)	2950mm	615.000.321.61H
--	---------------	------------------------


Profil réflecteur 15x8 (noir)	2950mm	615.000.321.63H
--------------------------------------	---------------	------------------------

Plexi diffusant 15mm dépoli	RL 6m	203.012.806.54
------------------------------------	--------------	-----------------------

Profil réflecteur 25 x 25 pour rouleau LED ou pour barrettes LED (Barrettes simples Power-Stick S)



Avec plexi
de protection



Profil U 25 x 25	U25.25.25.XX
-------------------------	---------------------

Profil réflecteur encastrable 24 mm	2950mm	615.000.314.61H
	5 x 2950mm	615.000.314.61

Pour rouleau LED ou barrette Power-Stick S

Plexi de protection 15mm semi-dépoli	RL 6m	203.012.806.54
---	--------------	-----------------------

Plexi de protection 15mm fortement dépoli	RL 6m	203.012.805.54
--	--------------	-----------------------

Embout sur demande

Platine sur demande

Clip de montage LED
fourni avec barrette Power-Stick S





SPOTS LED ENCASTRABLE / LED-2-LINK SPOT



- Connection:** LED-transformer DC 24 V
- Life:** L90/B10 $\geq$ 60,000 hours
- Energy efficiency:** LED 110 lm/W; luminaire: 80 lm (53 lm/W); this luminaire contains built-in, not changeable LED lamps of the energy efficiency class A to A++
- Colour rendering:** Ra/CRI > 90
- Special features:** 300° rotatable and swivelable by 300°


LED-2-Link Spot			
	38°	ww	nw
0,5m	ø 290	424 lx	520 lx
1,0m	ø 580	106 lx	130 lx
1,5m	ø 870	47 lx	58 lx
2,0m	ø 1160	27 lx	33 lx
2,5m	ø 1450	17 lx	21 lx

New

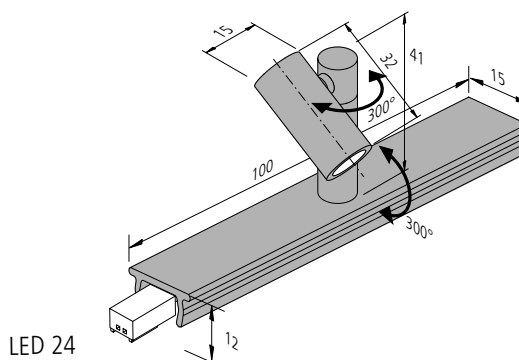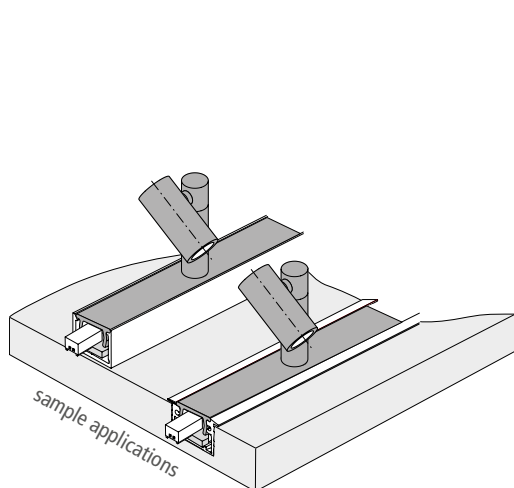



LED 24

Nouveauté : Spots de 3W sur demande

Article No.	Description	Illustration	Features	Weight
610 021 303 02	LED-2-Link Spot 1 x 1,5W ww black		• colour appearance ww (warm white) approx. 3000 K or nw (neutral white) approx. 4000 K	38 g
610 021 301 02	LED-2-Link Spot 1 x 1,5W ww anodized aluminium		• through circuit with LED 24 plug and socket	38 g
610 021 303 03	LED-2-Link Spot 1 x 1,5W nw black		• beam angle 38°	38 g
610 021 301 03	LED-2-Link Spot 1 x 1,5W nw anodized aluminium		• one module 100 mm	38 g
610 021 333 02	LED-2-Link Spot 3 x 1,5W ww black		• colour appearance ww (warm white) approx. 3000 K or nw (neutral white) approx. 4000 K	114 g
610 021 331 02	LED-2-Link Spot 3 x 1,5W ww anodized aluminium		• through circuit with LED 24 plug and socket	114 g
610 021 333 03	LED-2-Link Spot 3 x 1,5W nw black		• beam angle 38°	114 g
610 021 331 03	LED-2-Link Spot 3 x 1,5W nw anodized aluminium		• three modules 300 mm	114 g
Accessories:	Profile + connecting cable from page 103 / LED transformers 24V from page 132			



PONT LED - LED-2-LINK Accessoires

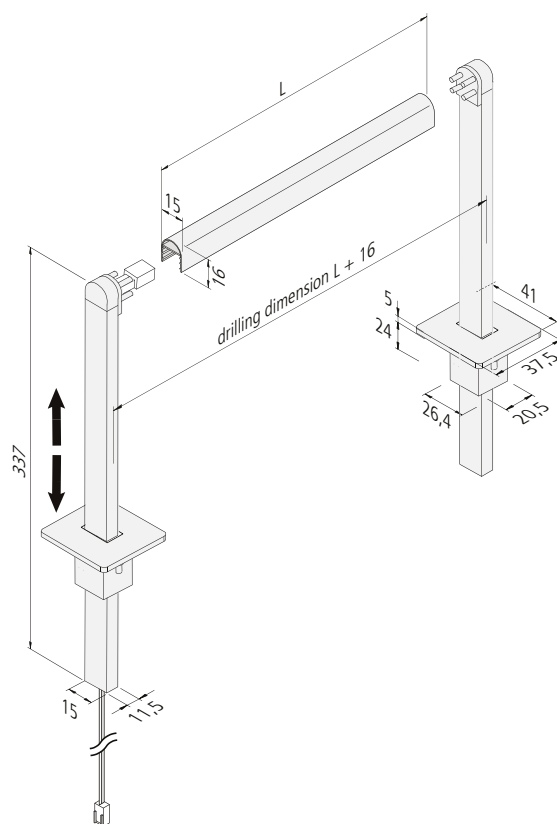

Article No.	Description	Illustration	Features	Weight
615 000 327 03	LED Showcase Profile 1m		• black • see page 13 for cover profiles for the range between the luminaires	166 g
615 000 327 63	LED Showcase Profile 2,95m set of 5			2450 g
615 000 327 01	LED Showcase Profile 1m		• anodized aluminium • see page 13 for cover profiles for the range between the luminaires	166 g
615 000 327 61	LED Showcase Profile 2,95m set of 5			2450 g
615 000 329 13	LED-2-Link holding arm 300mm with supply cable 2,5m max. 48 W		• black • height continuously variable up to 300 mm	70 g
615 000 329 03	LED-2-Link holding arm 300mm without supply cable 2,5m			47 g
615 000 329 11	LED-2-Link holding arm 300mm with supply cable 2,5m max. 48 W		• anodized aluminium • height continuously variable up to 300 mm	70 g
615 000 329 01	LED-2-Link holding arm 300mm without supply cable 2,5m			47 g
Accessories:	LED transformers 24V from page 138 / DALI and WiFi controller page 141			