

Couvercle verre relevant 1GN (Self-closing lid) Nouveauté EUROPAIN 2020



**PRIX
NOUVEAUTÉ
NEW PRODUCT
AWARD
EUROPAIN 2020**

Couvercles en verre simple ou double-vitrage, relevant, libre-service, à dimension standard pour bac 1GN :

Euralux propose un système de couvercles en verre relevant, pour verre simple ou double-vitrage, avec retenue à l'ouverture et ralentisseur à la fermeture pour service traditionnel ou libre-service.

Ce système, sans cadre aluminium, calé sur la dimension d'un bac GN de 325 x 530 mm, peut se juxtaposer à d'autres couvercles identiques afin de recouvrir l'intégralité de la vitrine alimentaire et permettre une grande flexibilité d'accès bac par bac. Ce système vous donne l'outil nécessaire pour fermer vos meubles froids dans un souci de conservation et d'économie d'énergie tout en gardant une grande fonctionnalité.


Il permet une transparence maximale et une visibilité complète des produits.

L'angle d'ouverture, limité à 70°, permet de se servir librement sans se cogner tout en laissant le plateau ouvert à une distance confortable afin de pouvoir le refermer aisément.

La fermeture à retenue s'applique dès les 65° et est encore ralentie à partir dès 15° pour se rabattre tout en douceur.


En option, nous proposons des cadres d'étanchéité sur lesquels peuvent reposer les portes.

Ce système permet de fermer avec élégance et fonctionnalité les meubles froids pour les glaciers, bars à salades, meubles de conservation des ingrédients pour sandwicheries, meubles produits traiteur, meubles libre-service...

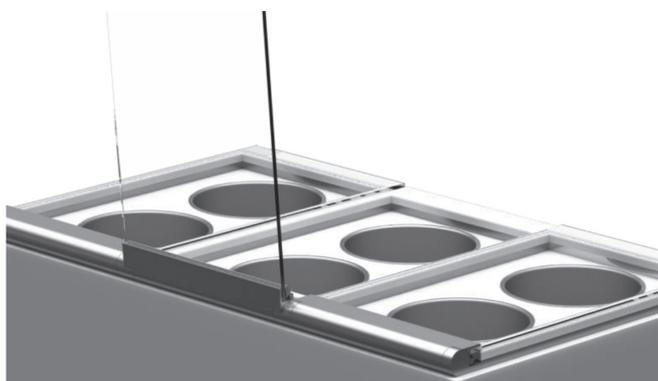




Couvercle verre relevant 1GN (Self-closing lid) Nouveauté EUROPAIN 2020

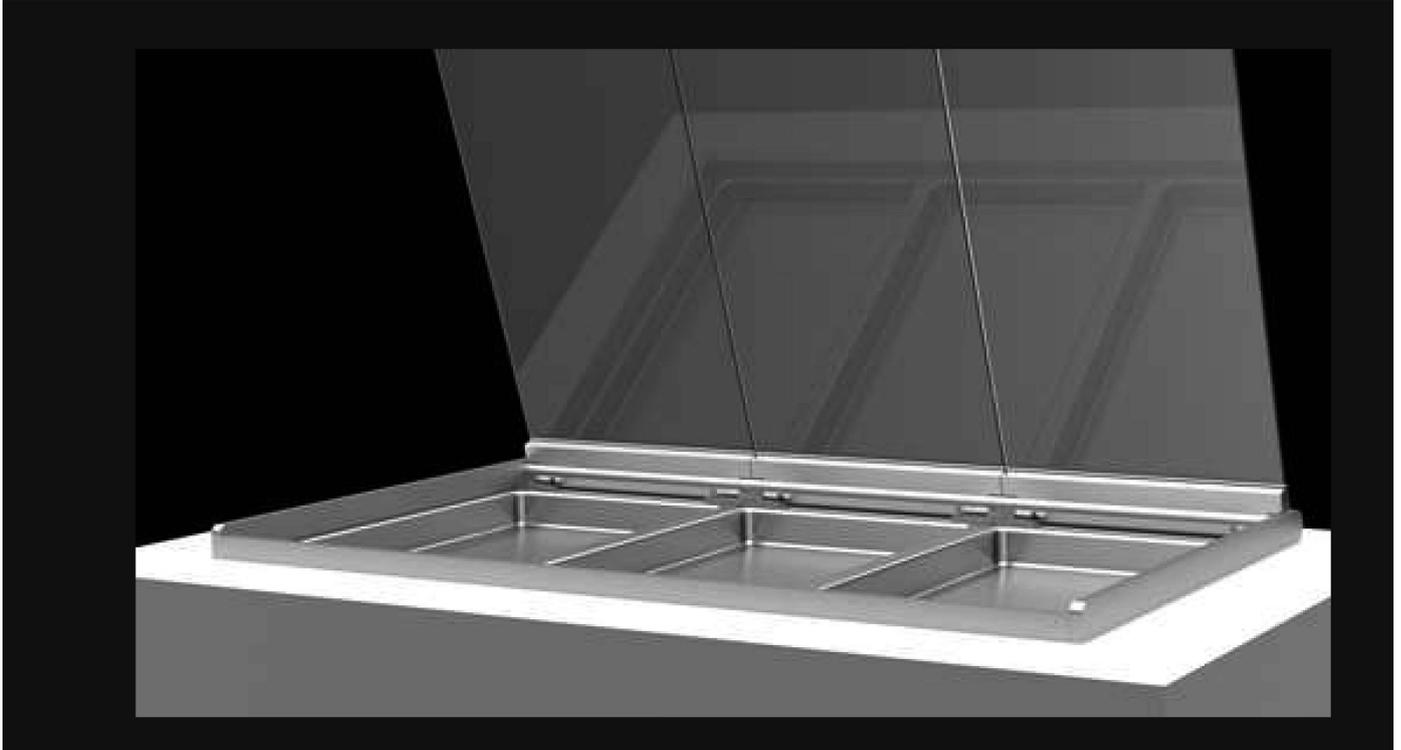


Caractéristiques des produits

- verre sans cadre
- pour verre simple ou double vitrage
- dimensions du verre 325 x 590 x 6/16 mm
- angle d'ouverture 70°
- en position ouverte aucun dispositif de verrouillage n'est nécessaire
- avec vitre de 6 mm ou 16 mm (sur demande)
- caractéristiques de fermeture : amortissement de fermeture à partir de 65°, fermeture en douceur à 15°

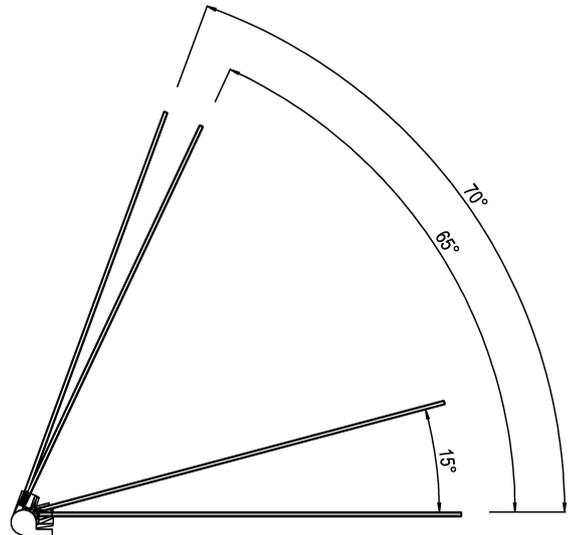


Applications


1 - Bar à salades

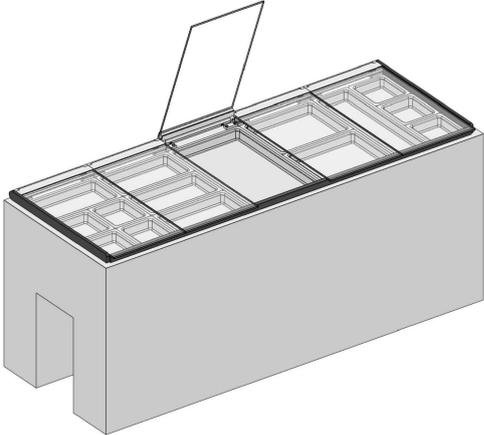


2 - Table de préparation

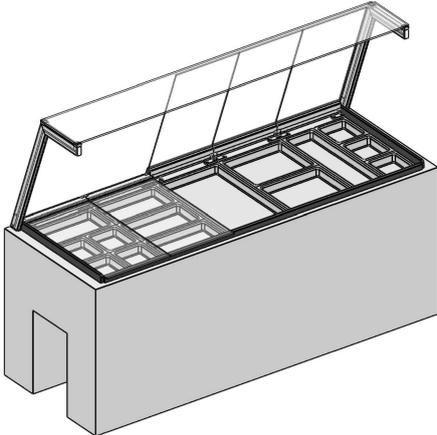


3 - Comptoir à glaces

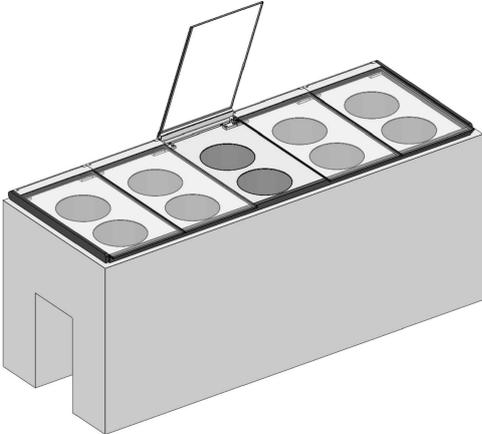




Informations


- dimensions adaptées aux plaques Gastronomes (GN 1/1)
- possibilité d'augmenter la largeur du système
- habillage latéral correspondant
- avec du verre de sécurité trempé de 6 mm non chauffant
- avec un verre de sécurité trempé de 6 mm chauffant
- avec double vitrage de 16 mm (sur demande)
- Verre de sécurité trempé de 6mm - non chauffant

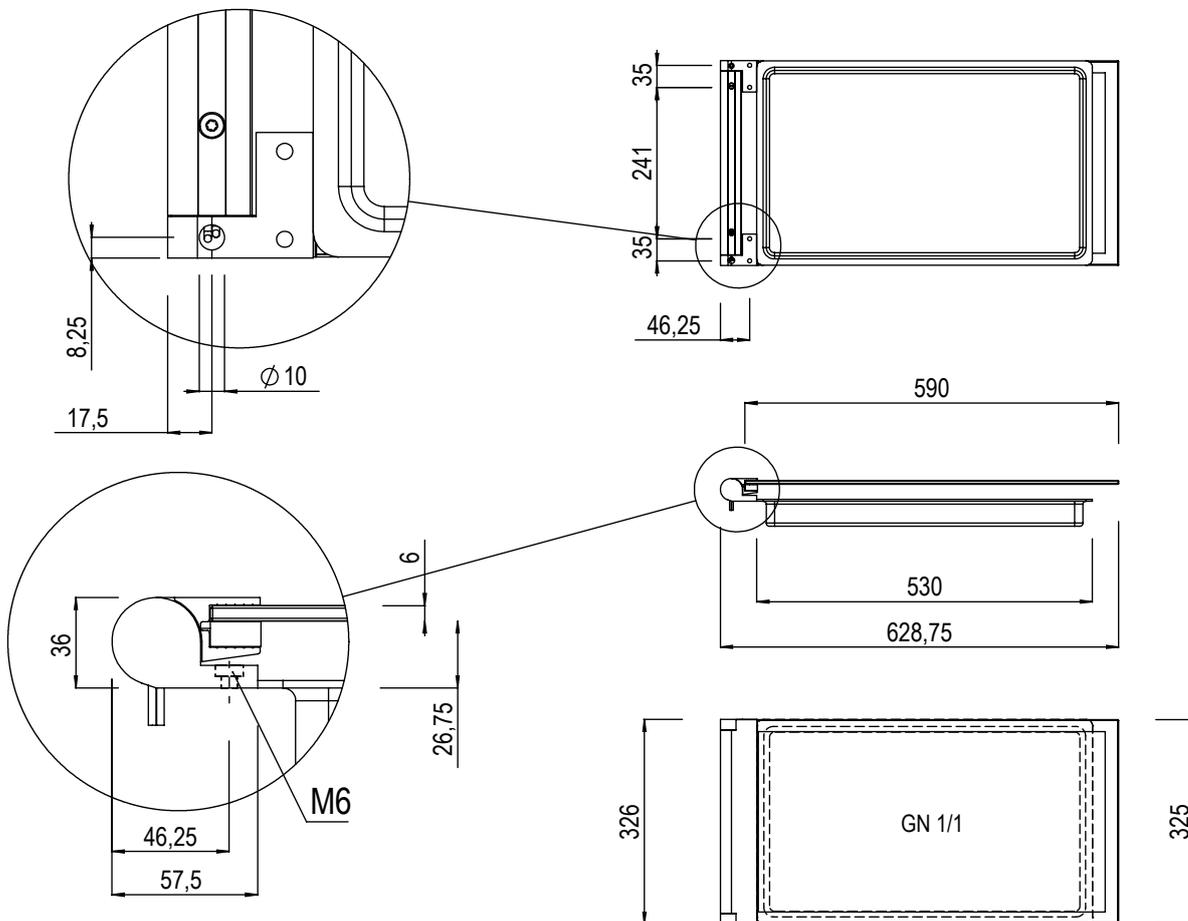


- Verre chauffant 6mm

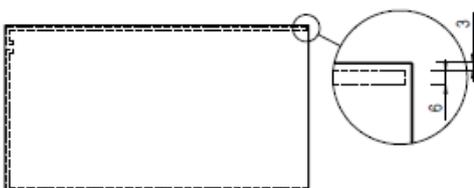





■ Verre double vitrage de 16mm (sur demande)

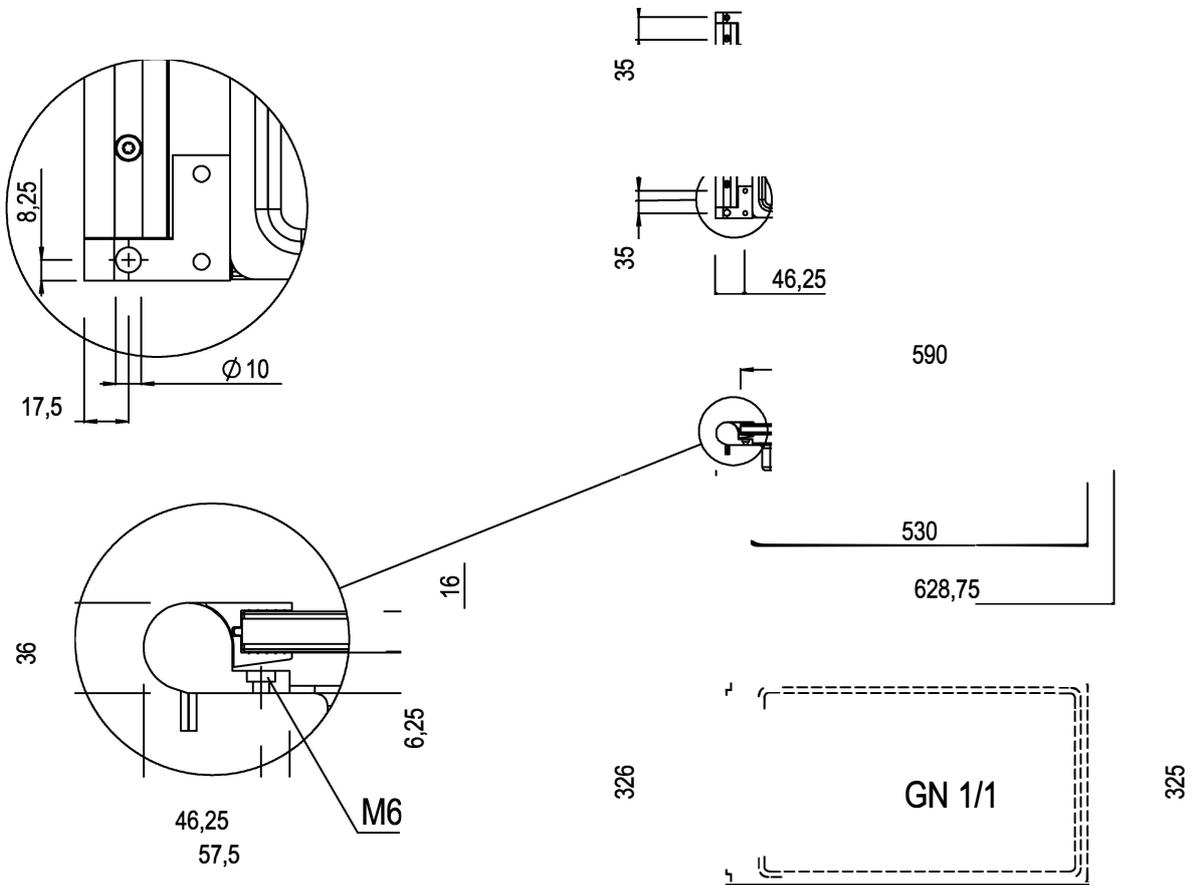

■ Montant avec support pour table de préparation

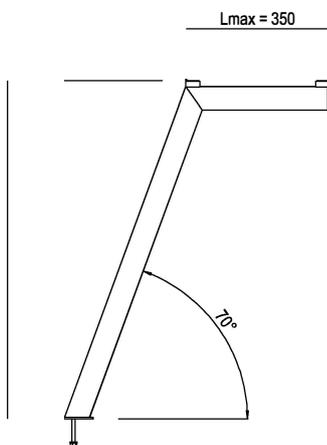

Type 1230 Liftcover 4

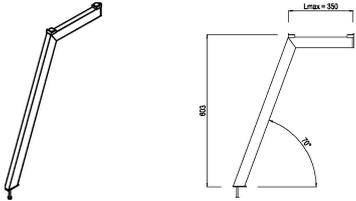Dessin	Désignation	Code article
	Lift cover 4 325x590 ep.6mm trempée (pour une application sans refroidissement)	449.4900.011
	Lift cover 4 325x590 ep.6mm trempée (pour une application avec refroidissement)	449.4901.011
	Lift cover 4 avec verre Thermopane double épaisseur 325x590 ep.16mm	449.4902.011
	Lift cover 4, habillage latéral	449.4903.011
	Liftcover 4, Montant + support (sur demande)	Gauche 449.4909.011 Droit 449.4908.011